


Бортовой тентованный полуприцеп Grünwald

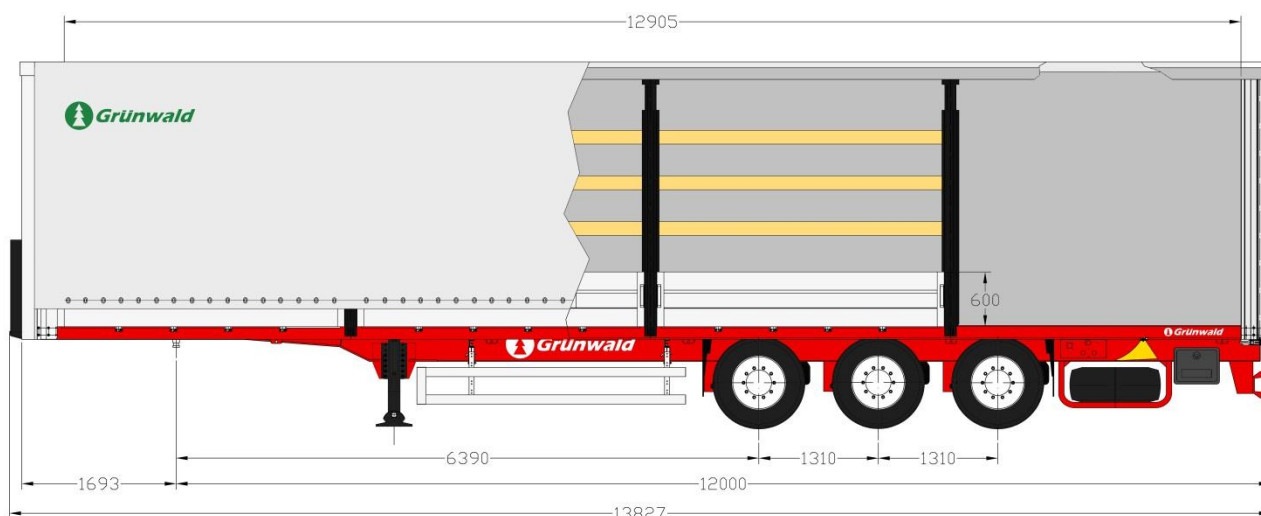

Преимущества

- Разработано совместно с немецкими специалистами.
- Оригинальные европейские комплектующие.
- Один из самых легких тентованных полуприцепов российского производства.
- Усиленная рама и надстройка SUER.
- Лакокрасочное покрытие толщиной 200 микрон для тяжелых климатических условий.
- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает шов устойчивым к низким температурам.

Технические характеристики

Оси	3х9000 кг
Нагрузка на ССУ	11000 кг
Полная масса	38000 кг
Собственная масса	6800 кг
Грузоподъемность	31200 кг
Высота ССУ	1150 мм
Высота ССУ <i>INDIVIDUAL</i>	1400 мм
Геометрический объем	89 м ³
Габаритная длина	13827 мм
Габаритная ширина	2550 мм
Габаритная высота	4000 мм

Опции

- Увеличение высоты для ССУ (1150-1406 мм).
- Установка ворот.
- Установка бортов 800 мм.
- Установка передней подъемной оси.
- Установка осей с дисковыми тормозами.
- Установка паллетного ящика.
- Оформление по требованиям заказчика.
- Информационный блок SMARTBOARD.
- Дополнительное усиление конструкции.

Комплектация

Шасси: Усиленная рама для тяжелых дорожных условий. Лонжероны из шведской стали OVAKO проварены с двух сторон и сохраняют эластичность при низких температурах. Два положения шкворня под тягачи 4x2 и 6x4. Пол из влагостойкой фанеры.

Осевой агрегат: Усиленные оси BPW Heavy Duty с барабанными тормозами. Пневмоподвеска. Кран подъема/опускания платформы.

Тормозная система: EBS/ABS производства Wabco/BPW

Надстройка: Алюминиевые борта угловые стойки. Усиленная передняя стенка из алюминиевого профиля. Сдвижной тент и крыша. Стальные сдвижные боковые стойки. Исполнение TIR.

Шины и диски: 7 колес(включая запасное). Стальные оцинкованные диски 22,5х11,75. Шины 385/65R22,5 марка на выбор завода.

Электрооборудование: Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V, взрывобезопасное исполнение, задние осветительные фонари пятикамерные с интегрированным треугольным отражателем.

Дополнительное оборудование: Два передних и два задних полукрыла. Боковая защита из алюминиевого профиля. Два противооткатных упора с держателями. Корзина для крепления двух запасных колес. Ступенька для доступа на грузовую площадку. Контурная маркировка. Инструментальный ящик с замком. Пломбирочный шнур.

Гарантия

- 12 месяцев на изделие.
- 36 месяцев на оси.
- 5 лет на осевой агрегат при установке EBS BPW.

Надежность в пути, успех в бизнесе

Отделы продаж:

Москва: +7 (495) 928-35-33

Санкт-Петербург: +7 (812) 924-17-55

Калининград: +7 (4012) 96-33-33, 96-33-11, 96-33-00